

Installatiegids

b-box

1. Voor je aan de installatie van je b-box begint
2. Sluit de splitter aan
3. Sluit de b-box aan op de splitter
4. Zet de b-box aan
5. Configuratie en automatische update van de b-box

Stap 1

Voor je aan de installatie van je b-box begint

Mijn b-box 3V+



Kijk eerst welke soort aansluiting je hebt: dat kan een enkel 5-polig aansluitpunt zijn, een DSL-aansluitdoos of een fiberverbinding.

Mijn installatie

5 polig



Kijk eerst na of je slechts een enkel 5-polig aansluitpunt hebt in je woning. Als dat niet het geval is, dan heb je een DSL-aansluitdoos nodig.

Onderdelen nodig voor de installatie


- b-box 3V+
- Elektrische voedingskabel
- Adapter
- DSL-splitter
- DSL-kabel
- Ethernetkabel

Het is mogelijk dat jouw toestellen/accessoires verschillen van de illustraties. Als je dit onderdeel gekregen hebt van een technicus als wisselstuk of bij de installatie, dan heb je de b-box en de nodige accessoires al om het apparaat te installeren.


Stap 2

Sluit de splitter aan

Trek alle bestaande apparaten of splitters uit de DSL-aansluitdoos en steek er vervolgens eerst de adapter in gevolgd door de DSL-splitter.

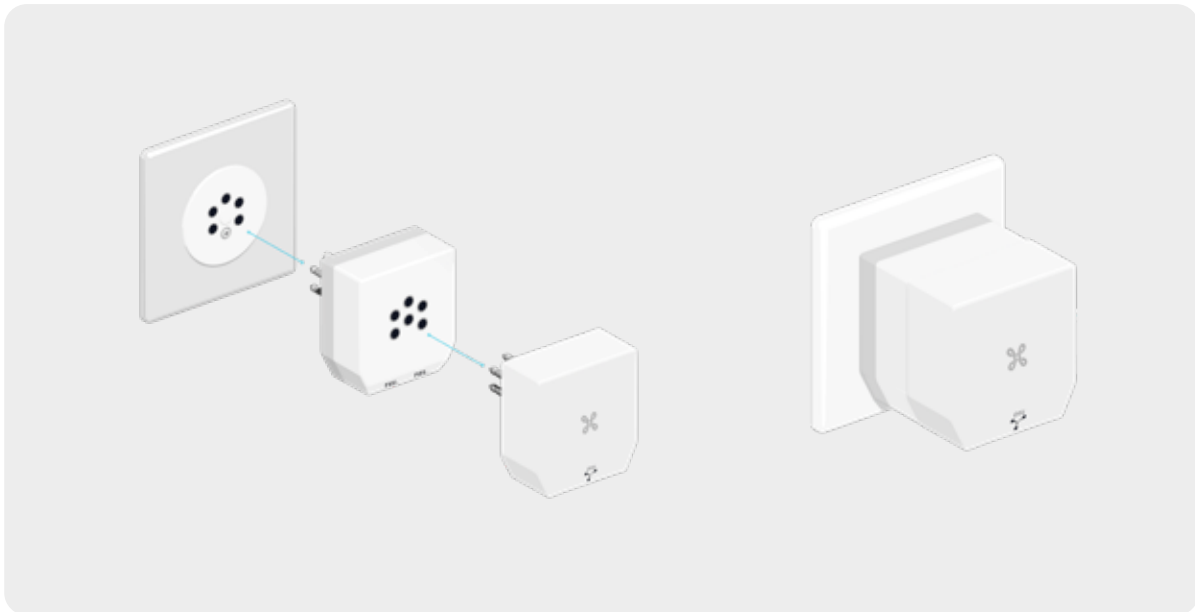

Als je een witte DSL-splitter hebt en een vaste lijn




Kijk in dat geval na of de schakelaars achteraan je DSL-splitter naar boven staan.

Stap 3

Sluit de b-box aan op de splitter

Gebruik de DSL-kabel en steek hem in de blauwe DSL-poort aan de achterkant van de b-box.

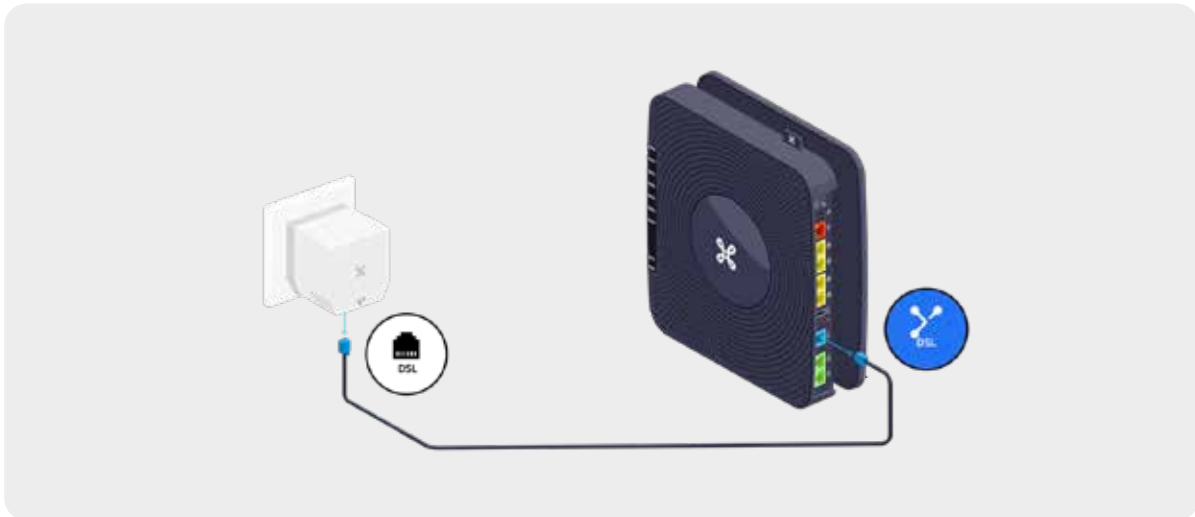

i Bevestig de b-box aan de muur

- Draai hem in wijzerzin om hem van zijn sokkel te halen.
- Vijs de sokkel aan de muur.
- Bevestig daarna de b-box weer op de sokkel.



Stap 4

Zet de b-box aan


Plug de elektrische voedingskabel in je b-box en steek de stekker in het stopcontact.



De schakelaar staat in de 'I'-positie.



Het lampje aan de voorkant licht op.

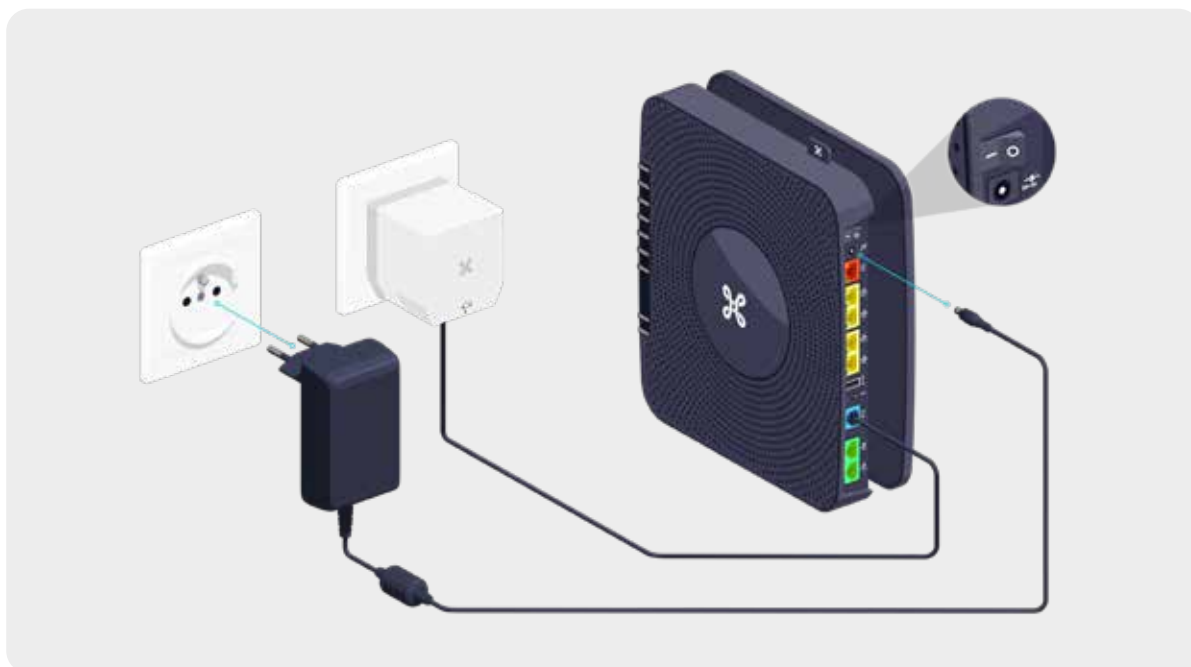

Stap 5

Configuratie en automatische update van de b-box



Duur van de configuratie: maximaal 30 minuten

Zodra de lampjes hieronder branden, kan je je TV Box, computer en andere toestellen installeren.



Verschillende verknikkerlampjes lichten op afhankelijk van de diensten die je besteld hebt.



Het “DSL”-lampje blijft knipperen

- **Dit is je eerste verbinding** met Digitale tv bij Scarlet en/of internet?
Dan moet je de dag van je activering afwachten.
- **Dit is niet je eerste verbinding** met Digitale tv bij Scarlet en/of internet?
Controleer dan of de DSL-kabel goed verbonden is met je b-box en het stopcontact in de muur.



De lampjes van de b-box



Power

Blauw, vast: de b-box staat onder spanning.



DSL

Blauw, vast: de b-box is gesynchroniseerd.

Blauw, knipperend: de synchronisatie is bezig (max. 3 minuten).



Internet

Blauw, vast: er is een internetverbinding.



LAN

Blauw, vast: minstens een LAN-poort wordt gebruikt.



Phone 1
Phone 2

Blauw, vast: de telefoondienst is correct ingesteld.

Blauw, knipperend: er is een telefoonverbinding aan de gang.



DECT

Blauw, vast: minstens één handset is verbonden aan de DECT.

Blauw, knipperend: er is een telefoonverbinding aan de gang.



DECT
& WPS

Blauw, knipperend: duidt aan dat de WPS-synchronisatie met een ander wifi-WPS-toestel mogelijk is (max. 2 minuten) of dat de verbinding tussen de handsets bezig is.



Wi-Fi

Blauw, vast: de wifi-functie is actief.

Je b-box is nu geconfigureerd!